



XP-MH60L-445W-460W


DWSIGH

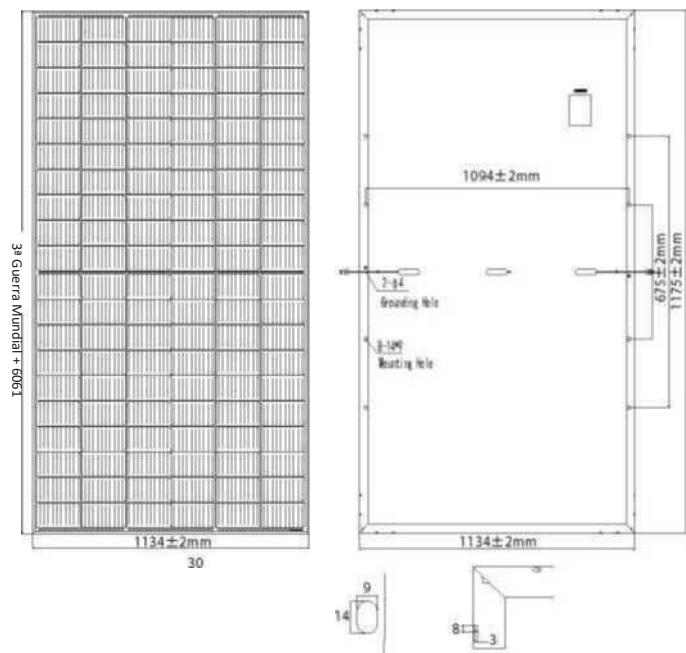

CURVAS IV DO MÓDULO FV (450w)

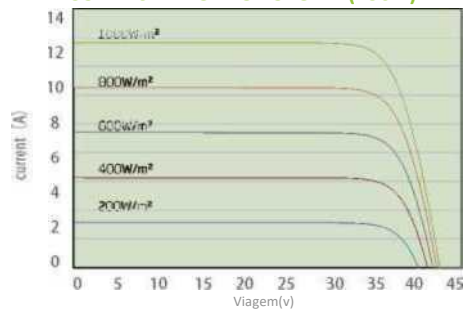

CURVAS FV DO MÓDULO FV (450w)

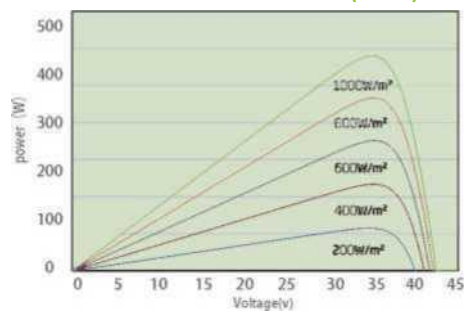

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Modelo de módulos	XP-MH60L-445W		XP-MH60L-450W		XP-MH60L-455W		XP-MH60L-460W	
Modelo de módulos	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
Potência máxima-Pmax(W)	445	329	450	333	455	337	460	341
Tensão de Circuito Aberto-Voc(V)	41,27	38,25	41,46	38,44	41,65	38,63	41,84	38,82
Corrente de curto-circuito-Isc (A)	13.42	11.12	13h47	11.17	13.52	11.22	13.57	11.27
Tensão Máxima de Potência-Vmpp (V)	34,23	31.34	34,42	31,53	34,61	31,72	34,80	31,83
Corrente de Potência Máxima-Impp (A)	13h00	10.53	13.07	10.57	13h15	10,63	13.22	10,72
Eficiência do módulo (%)	20,6%		20,8%		21,0%		21,2%	
Eficiência do módulo w/m	205,6W		207,9W		210,2 W		212,5 W	
Tensão máxima do sistema (V)	1500V							
Temperatura operacional atual (C)	-40°C—+85°C							

STC (Condições de Teste Padrão): Irradiância 1000W/tf, Temperatura da Célula 25°C, Espectros em AM1,5 NOCT (Temperatura Nominal da Célula Operacional): Irradiância 800W/tf, Temperatura Ambiente 20°C, Espectros em AM1,5, Vento a 1m /S

CONFIGURAÇÃO DO EMBALAGEM DE DADOS MECÂNICOS

Células solares	PERC Monocristalino 182 x 91mm
Número de células	120 células
Dimensões do Módulo (C*L*A)	1909±2x1134±2x30±1mm
Vidro	AR temperado de 3,2 mm, alta transmitância, baixo Irã
Material encapsulante	POE/EVA
Folha traseira	Branco
Quadro	Liga de alumínio anodizado
Caixa de junção	IP68/1500V/25A
Fio de saída	4,0 mm ² , comprimento do fio: 300 mm
Conector	Compatível com MC4
Peso	24,0kg
Carga mecânica	5400 Pa

Recipiente	20GP	40HQ
Quantidade/paleta	36 peças	36 peças
Paleta/contêiner	6 paletes	24 paletes
Quantidade/recipiente	216 peças	864 peças

CLASSIFICAÇÕES DE TEMPERATURA

Temperatura nominal da célula operacional	45±2°C
Coeficiente de temperatura de PMAX	-0,35%/C
Coeficiente de temperatura de VOC	-0,27%/C
Coeficiente de temperatura do ISC	+0,05%/C

ADICIONAR:Room27,Brilliant Center, No.200 Huaining Road, distrito de Shushan, Hefei, província de Anhui, PRChina
As especificações incluídas nesta ficha técnica estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.